


# DOUBLE ABSORBENT

## MinimiZer®

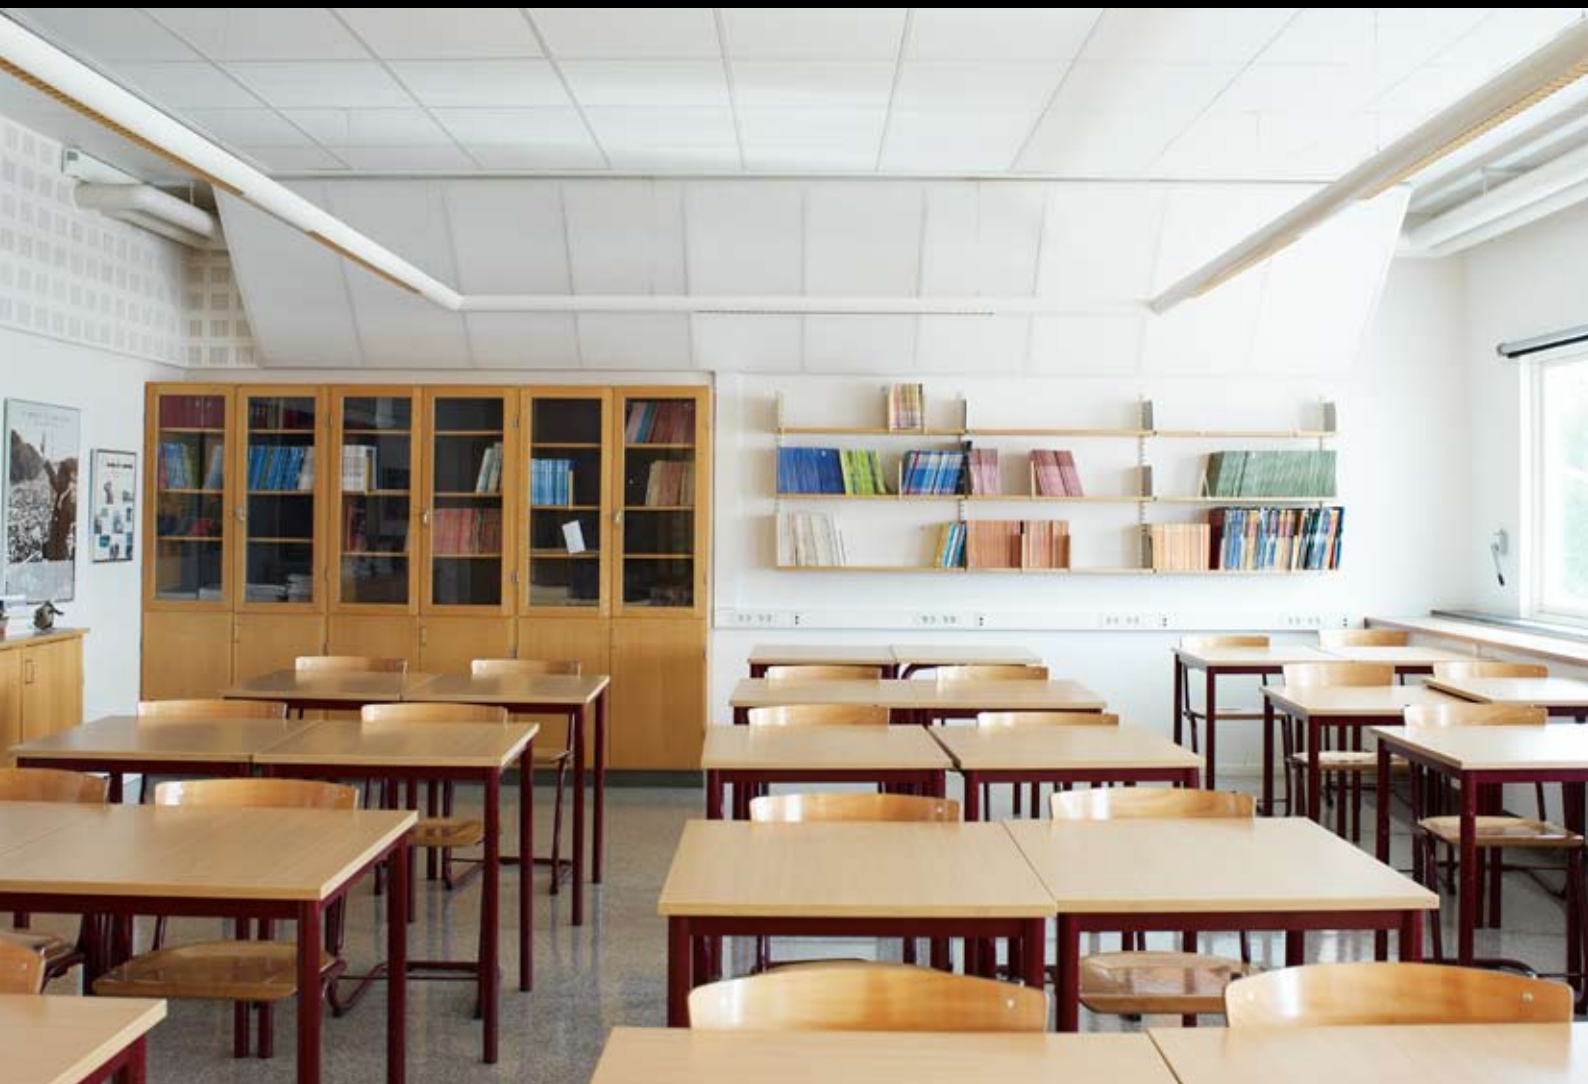

**DOUBLE ABSORBENT** ingår i en serie med ljudabsorberande paneler i varierande form som går under samlingsnamnet **MinimiZer® (MZ)**, som står för kvalitet och god absorptionsförmåga. Kärnmaterialet i våra absorbenter är 100% polyesterfiber som även används i våra **SUND®** Miljöabsorbenter och undertak.

**DOUBLE ABSORBENT** är en bredbandsabsorbent för montage 45° i tak väggvinkeln, liggande alt. stående 600 x 1200 mm, tjocklek 50 mm.

**Absorbenterna levereras som:**

Plana skivor med ytskiktet laminerat samt ingående 45° profiler. 45° ändavslut (om man ej monterar från vägg till vägg) finns som tillbehör.



DOUBLE ABSORBENT monterad i lunchrum.



NOV. 2009



DOUBLE ABSORBENT med monterat ändavslut.

## Beteckning vid föreskrivning

### • "Akustikmiljös "DOUBLE ABSORBENT".

**art nr 420011** Minimizer DOUBLE ABSORBENT 1200 x 600 x 50 mm vit CM

**art nr 420012** Minimizer DOUBLE ABSORBENT 1200 x 600 x 50 mm svart CM

## Rengöring

Absorbenterna rengörs enklast med torrborstning, dammsugning alternativt våtrengöring med kallt vatten, ren trasa samt miljövänligt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

## Brandtekniska egenskaper

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller Double absorbent de brandtekniska fordringarna för ytskikt klass 1 mot obrännbart material (B-s1, d0).

## Produktinformation

- Ljudabsorbent av 100 % polyesterfiber.
- Under varumärket Sund® har fibern använts av Akustikmiljö som undertak och ljudabsorbent under flera år.
- Tål fukt, är luktfri samt rutttnar och möglar ej.
- Inga lim eller bindemedel.
- Avger inga mätbara emissioner, skapar inte allergier, hudirritationer eller irritation av luftvägar.
- Fibern har använts för textilt bruk samt i många applikationer inom sjukvården sedan 1960-talet utan några problem.

## Akustiska egenskaper

Utfört av SP enligt ISO 354 och ISO 11654

Produkt	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	$\alpha_w$
DOUBLE	45°, CM	424 mm	0,25	1,0	1,0	1,0	0,95	0,85	0,70	0,85
50 mm	tak/vägg	849	0,35	0,80	0,80	0,85	0,85	0,75	0,60	0,75

Akustikmiljö startade 1996, och är idag ett av de ledande företagen i akustikbranschen. Akustikmiljös affärsidé är att ta fram ljudförbättrande lösningar, i allt från moderna arkitektritade miljöer och musikstudios till K-märkta 1600-talsbyggnader. Akustikmiljö har huvudkontor och produktionsanläggning i Falkenberg och levererar lösningar till ett stort antal länder över hela Norden och delar av övriga Europa.



**akustikmiljö**