



VERTIKAL lamellgardin av vit EcoSUND® med en laminerad ljus textil.  
Absorbenten är belyst med skiftande kulörer för en böljande visuell effekt.

# VERTIKAL Akustisk lamellgardin


VERTIKAL används ofta vid glaspartier eller mot andra hårda ytor.

## Format och Material

VERTIKAL tillverkas helt enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och lamellens höjd. De absorberande lamellerna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial EcoSUND®. Lamellbredden är som standard 127 mm. Maximal lamellhöjd är 4000 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

## Kärnmaterial EcoSUND®

Välj färg på kärnmaterial av EcoSUND® som är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.

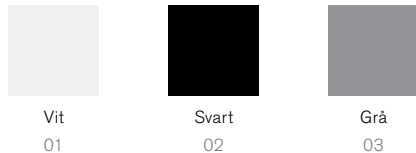

## Textilier

Se sid 38 för färgval på samtliga textilier.



## Övrigt

### FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö VERTIKAL

### RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

### BRAND

VERTIKAL är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

### MONTERING

Lamellerna monteras i medföljande skena som fästes i tak eller på vägg med valda fästen. I botten monteras en kedja mellan lamellernas bottenvikter.

### AKUSTISKA EGENSKAPER

Vinkel	Ytskikt	Konstr. höjd	63	125	250	500	1'	2'	4'	αw
90°	Standard	200+127	0,00	0,15	0,30	0,50	0,70	0,90	1,0	0,55
45°	Standard	200+90	0,05	0,15	0,40	0,70	0,85	0,95	1,0	0,70
stängd	Standard	200+20	0,00	0,25	0,60	0,95	0,90	1,0	1,0	0,90

## Ytskikt

VERTIKAL levereras med minst en sida av tyget Opaq/Opaq Colour. Tyget är valt för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av EcoSUND® för maximal ljudabsorption. Baksidan kan vara en olaminerad värmd yta med en slät finish av grundmaterialet.

## Priser per löpmetr skena

**Så här beställer du:** **1.** Ange skenans längd i mm **2.** Välj parkering höger/vänster eller mittdelning **3.** Välj placering utav snören höger/vänster samt ange snörlängd i millimeter **4.** Välj typ av fästen (standard, T-24, distans eller vägg) **5.** Ange totalhöjd för konstruktion i mm (överkant skena till underkant lamell) **6.** Välj färg på kärnmaterial **7.** Välj tyg framsida **8.** Välj ev. tyg eller värmd yta baksida. För andra mått eller frågor, kontakta oss.

### YTSKIKT OPAQ

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-	offert	offert

### YTSKIKT OPAQ COLOUR

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 1sida	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-		
1001-1500 mm	A10022-		
1501-2000 mm	A10023-		
2001-2500 mm	A10024-		
2501-3000 mm	A10025-		
3001-3500 mm	A10026-		
3501-4000 mm	A10027-	offert	offert

### YTSKIKT OPAQ + OPAQ COLOUR

Lamellhöjd	Art nr	Laminerad 2sidor
0-1000 mm	A10021-	-
1001-1500 mm	A10022-	-
1501-2000 mm	A10023-	-
2001-2500 mm	A10024-	-
2501-3000 mm	A10025-	-
3001-3500 mm	A10026-	-
3501-4000 mm	A10027-	offert

### TILLBEHÖR

Mittdelning

Kompletterande fäste för T-24 bärverk (R03914)

Distans till takfäste (100-200mm, 200-400mm, 400mm+)

Väggfäste

Takfäste standard

ingår